

Malla radiante HandyHeat para Platospacio con sensor termostático integrado TPS



Las mallas térmicas Handyheat para Platospacio y cuartos de baño incluyen una sonda Termostatica y funcionan a una temperatura constante.

Aplicaciones:

- Platospacio
- Baños públicos
- Pasillos y recibidores
- Duchas y cuartos de baño privados



Características técnicas:

- Doble conductor radiante, cumple con EN60335-1: 1994
- No necesita termostato externo, y puede programarse
- Facil de instalar
- Voltage – 230 VAC/50 Hz
- Temperatura de trabajo aproximada 30 °C + o - 6 °C
- Aislamientos de teflon con refuerzo de kevlar
- Seguridad total, con toma a tierra continua

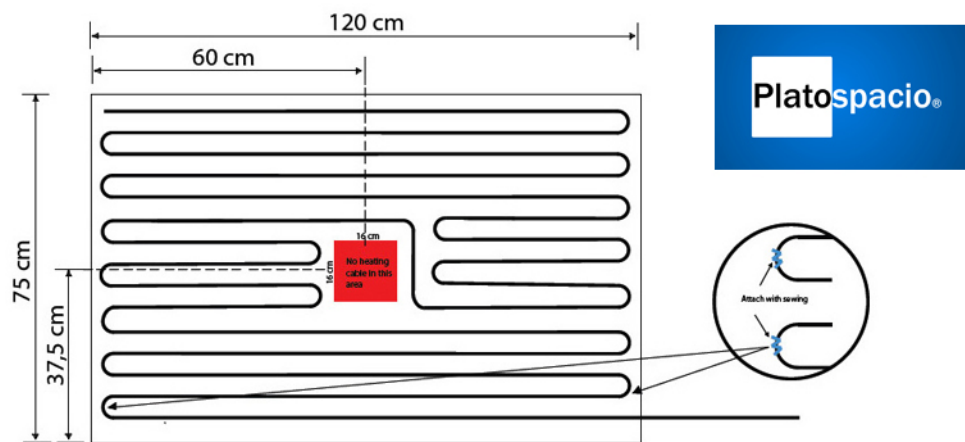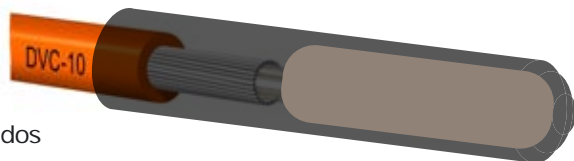


- Cumplimenta con las normativas comunitarias CE


Principio del sistema TPS

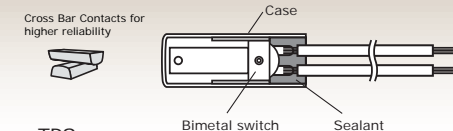

Duración vs. potencia

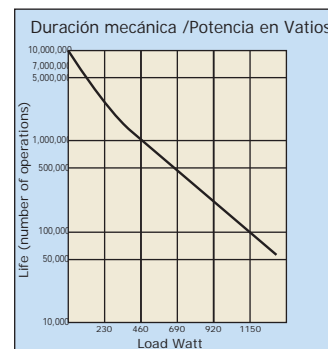

Rango de temperaturas

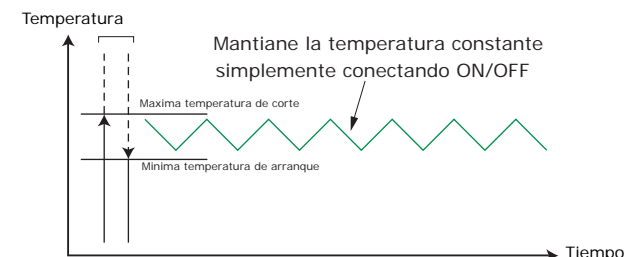

Tamaños de las mallas térmicas con TPS

HandyMat DVCM-150 - 150 Vatios / m²

Item number	Type	Power
5707524150017	DVCM-150 1 m ²	150 Watt
5707524150024	DVCM-150 1,5 m ²	225 Watt
5707524150031	DVCM-150 2 m ²	300 Watt
5707524150048	DVCM-150 2,5 m ²	375 Watt
5707524150055	DVCM-150 3 m ²	450 Watt

